




[:: Cursos](#)
[:: Artigos e Tutoriais](#)
[:: Simulados - MCSE](#)
[:: Livros Indicados](#)

[AGORA EU APRENDO →](#)
[Cursos Disponíveis](#)
[Conteúdo dos Cursos](#)
[Como eu faço para C](#)






[Página Principal](#)
[Enviar a um Amigo](#)
[Indique este Site](#)
[Fale com o Autor](#)

Você está aqui: [Artigos](#) > [Windows](#)

:: Autor: Júlio Battisti
 :: Data: 25/07/2003

:: Site: www.juliobattisti.com.br
 :: e-mail: webmaster@juliobattisti.com.br

[Mais Artigos e Tutoriais](#)
[Cursos de Informática](#)
[Cursos Indicados](#)
[Liv](#)

Outras partes do Tutorial

- Parte 1** Introdução ao TCP /IP
- Parte 2** Números Binários e Máscara de Sub-Rede
- Parte 3** Classes de Endereços
- Parte 4** Introdução ao Roteamento IP
- Parte 5** Exemplos de Roteamento
- Parte 6** Tabelas de Roteamento
- Parte 7** Sub netting – divisão em sub-redes
- Parte 8** Uma introdução ao DNS
- Parte 9** Introdução ao DHCP
- Parte 10** Introdução ao WINS
- Parte 11** TCP , UDP e Portas de Comunicação
- Parte 12** Portas de Comunicação na Prática
- Parte 13** Instalação e Configuração
- Parte 14** Protocolos de Roteamento Dinâmico

Esta é a sétima parte do Tutorial de TCP/IP. Na Parte 1 tratei dos aspectos básicos do protocolo TCP/IP. cálculos binários, um importante tópico para entender sobre redes, máscara de sub-rede e roteamento. Classes de endereços, na Parte 4 fiz uma introdução ao roteamento e na Parte 5 apresentei mais alguns como funciona o roteamento e na Parte 6 falei sobre a Tabela de Roteamento. Nesta parte abordarei um geram dúvidas em relação ao TCP/IP: Sub netting, ou seja, como fazer a divisão de uma rede em sub-redes.

Introdução:

Até agora, nas demais partes deste tutorial, sempre utilizei as máscaras de rede padrão para cada classe d utilizados oito, dezesseis ou vinte e quatro bits para a máscara de rede, conforme descrito a seguir:

Número de bits	Máscara de sub-rede

8	255.0.0.0
16	255.255.0.0
24	255.255.255.0

Por isso que existe uma outra notação, onde a máscara de sub-rede é indicada simplesmente pelo número da máscara de sub/rede, conforme exemplos a seguir:

Definição da rede	Máscara de sub-rede
10.10.10.0/16	255.255.0.0
10.10.10.0/24	255.255.255.0
10.200.100.0/8	255.0.0.0

Porém com este esquema de endereçamento, baseado apenas nas máscaras de sub-rede padrão (oito, dezesseis e vinte e quatro bits), haveria um grande desperdício de números IP. Por exemplo, que empresa no mundo precisaria de uma rede classe A, na qual estão disponíveis mais de 16 milhões de endereços IP?

Vamos, agora, analisar o outro extremo desta questão. Imagine, por exemplo, uma empresa de porte médio em São Paulo e mais cinco filiais em outras cidades do Brasil. Agora imagine que em nenhuma das localidades há mais de 30 computadores. Se for usado as máscaras de sub-rede padrão, terá que ser definida uma rede para cada localidade (conforme descrito na Parte 4 deste tutorial), para cada localidade. Observe que estamos reservando para cada localidade (uma rede classe C com máscara 255.255.255.0), quando na verdade, no máximo são utilizados em cada localidade. Na prática, um belo desperdício de endereços, mesmo em uma empresa de porte médio.

Observe que neste exemplo, uma única rede Classe C seria suficiente. Já que são seis localidades (a matriz e cinco filiais), um máximo de 30 endereços por localidade, um total de 180 endereços de uma rede Classe C seria mais do que suficiente, mas agora bem menor.

A boa notícia é que é possível "dividir" uma rede (qualquer rede) em sub-redes, onde cada sub-rede fica com uma pequena faixa de números IP de toda a faixa original. Por exemplo, a rede Classe C 10.100.100.0/255.255.255.0, com 256 números IP (na prática são 254 úteis, descontando o primeiro que é o número da própria rede e o último que é o endereço de broadcast conforme descrito na Parte 4 deste tutorial), poderia ser dividida em 8 sub-redes, com 32 números IP em cada sub-rede. O esquema a seguir ilustra este conceito:

Rede original: 256 endereços IP disponíveis: 10.100.100.0 -> 10.100.100.255

Divisão da rede em 8 sub-redes, onde cada sub-rede fica com 32 endereços IP:

Sub-rede 01: 10.100.100.0 -> 10.100.100.31
Sub-rede 02: 10.100.100.32 -> 10.100.100.63
Sub-rede 03: 10.100.100.64 -> 10.100.100.95
Sub-rede 04: 10.100.100.96 -> 10.100.100.127
Sub-rede 05: 10.100.100.128 -> 10.100.100.159
Sub-rede 06: 10.100.100.160 -> 10.100.100.191
Sub-rede 07: 10.100.100.192 -> 10.100.100.223
Sub-rede 08: 10.100.100.224 -> 10.100.100.255

Para o exemplo da empresa com seis localidades (matriz e cinco filiais), onde, no máximo, são necessários 30 endereços por localidade, a utilização de uma única rede classe C, dividida em 8 sub-redes seria a solução ideal. Na última sub-rede são descartadas, pois o primeiro IP da primeira sub-rede representa o endereço de rede e o último IP da última sub-rede representa o endereço de broadcast. Com isso restariam, ainda, seis sub-redes. Exatamente a quantidade necessária para as seis localidades. Observe que ao invés de seis redes classe C, bastou uma única rede, subdividida em seis sub-redes, economizando endereços. Claro que se um dos escritórios, ou a matriz, precisasse de mais de 32 endereços, seria necessário criar uma nova sub-rede.

Entendido o conceito teórico de divisão em sub-redes, resta o trabalho prático, ou seja:

- O que tem que ser alterado para fazer a divisão em sub-redes (subnetting).
- Como calcular o número de sub-redes e o número de números IP dentro de cada sub-rede.
- Como listar as faixas de endereços dentro de cada sub-rede.
- Exemplos práticos

Você aprenderá estas etapas através de exemplos práticos. Vou inicialmente mostrar o que tem que ser divisão de uma rede padrão (com máscara de 8, 16 ou 24 bits) em uma ou mais sub-redes. Em seg exemplos de divisão de uma rede em sub-redes. Mãos a obra.

S= O que tem que ser alterado para fazer a divisão em sub-redes (subnetting).

Alterando o número de bits da máscara de sub-rede:

Por padrão são utilizadas máscaras de sub-rede de 8, 16 ou 24 bits, conforme indicado no esquema a seguir

Número de bits	Máscara de sub-rede
08	255.0.0.0
16	255.255.0.0
24	255.255.255.0

Uma máscara de 8 bits significa que todos os bits do primeiro octeto são iguais a 1; uma máscara de 16 bits do primeiro e do segundo octeto são iguais a 1 e uma máscara de 24 bits significa que todos os bits dos são iguais a 1. Este conceito está ilustrado na tabela a seguir:

Núm.bits	Octeto 01	Octeto 02	Octeto 03	Octeto 04	Máscara de sub-rede
08	11111111	00000000	00000000	00000000	255.0.0.0
16	11111111	11111111	00000000	00000000	255.255.0.0
24	11111111	11111111	11111111	00000000	255.255.255.0

Máscaras de rede com 8, 16 e 24 bits.

No exemplo da rede com matriz em São Paulo e mais cinco escritórios, vamos utilizar uma rede classe C, q seis sub-redes (na prática 8, mas a primeira e a última não são utilizadas). Para fazer esta subdivisão, você de bits iguais a 1 na máscara de sub-rede. Por exemplo, ao invés de 24 bits, você terá que utilizar 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 bits. Bem, já avançamos mais um pouco:

"Para fazer a divisão de uma rede em sub-redes, é preciso aumentar o número de bits iguais a 1, a máscara de sub-rede."

Quantos bits devem ser utilizados para a máscara de sub-rede?

Agora, naturalmente, surge uma nova questão: "Quantos bits?". Ou de uma outra maneira (já pr raciocínio): "O que define o número de bits a ser utilizados a mais?"

Bem, esta é uma questão bem mais simples do que pode parecer. Vamos a ela. No exemplo proposto, precis seis sub-redes. Ou seja, o número de sub-redes deve ser, pelo menos, seis. Sempre lembrando que a prime não são utilizadas. O número de sub-redes é proporcional ao número de bits que vamos adicionar à m existente. O número de rede é dado pela fórmula a seguir, onde 'n' é o número de bits a mais a serem utiliza sub-rede:

$$\text{Núm. de sub-redes} = 2^{n-2}$$

No nosso exemplo estão disponíveis até 8 bits do último octeto para serem também utilizados na máscara na prática não podemos usar os 8 bits, senão ficaríamos com o endereço de broadcast: 255.255.255.255, Além disso, quanto mais bits eu pegar para a máscara de sub-rede, menos sobrarão para os números IP da eu adicionar mais um bit a máscara já existente, ficarei com 25 bits para a máscara e 7 para números IP, se bits à máscara original de 24 bits, ficarei com 26 bits para a máscara e somente 6 para números IP e assim

de bits que restam para os números IP, definem quantos números IP podem haver em cada sub-rede. A fórmula para determinar o número de endereços IP dentro de cada sub-rede, é indicado a seguir, onde 'n' é o número de bits destinados para o endereço (32 – bits usados para a máscara):

Núm. de endereços IP dentro de cada sub-rede = $2^n - 2$

Na tabela a seguir, apresento cálculos para a divisão de sub-redes que será feita no nosso exemplo. Observe que se adiciono à máscara de sub-rede, mais sub-redes é possível obter, porém com um menor número de hosts por sub-rede. Lembrando que o nosso exemplo estamos subdividindo uma rede classe C - **10.100.100.0/255.255.255.0** com 24 bits para a máscara de sub-rede original.

Número de bits a mais a serem utilizados	Número de sub-redes	Número de hosts em cada sub-rede
0	máscara original. rede classe C sem divisão	254
1	0	126
2	2	62
3	6	30
4	14	14
5	30	6
6	62	2
7	126	0
8	endereço de broadcast	-

Número de redes e número de hosts em cada rede.

Claro que algumas situações não se aplicam na prática. Por exemplo, usando apenas um bit a mais para a máscara, isto é, 25 bits ao invés de 24. Neste caso teremos 0 sub-redes disponíveis. Pois com 1 bit é possível criar a sub-rede, mas como a primeira e a última são descartadas, conforme descrito anteriormente, na prática as duas sub-redes não serão utilizadas. A mesma situação ocorre com o uso de 7 bits a mais para a máscara de sub-rede, ou seja, 31 bits para a máscara. Nesta situação sobra apenas um bit para os endereços IP. Com 1 bit posso ter apenas dois endereços IP, descartando o primeiro e o último que não são utilizados, não sobra nenhum endereço IP. As situações intermediárias é que são mais interessantes. Por exemplo, precisamos dividir a rede Classe C - 10.100.100.0/255.255.255.0, em seis sub-redes. De acordo com o exemplo 16.6, precisamos utilizar 3 bits a mais para obter as seis sub-redes desejadas. Observe que utilizando três bits a mais para a máscara de sub-rede (27 bits), vamos utilizar 27 bits para a máscara de sub-rede. Com isso sobra cinco bits dentro de cada sub-rede, o que dá um total de 30 números IP por sub-rede. Exatamente o que precisamos.

A próxima questão que pode surgir é como é que fica a máscara de sub-rede, agora que ao invés de 24 bits, conforme ilustrado na tabela a seguir:

Núm.bits	Octeto 01	Octeto 02	Octeto 03	Octeto 04
27	11111111	11111111	11111111	11100000

Máscara de sub-rede com 27 bits.

Para determinar a nova máscara temos que revisar o valor de cada bit, o que foi visto no Capítulo 2. Da esquerda para a direita, cada bit representa o seguinte valor, respectivamente:

128 64 32 16 8 4 2 1

Como os três primeiros bits do último octeto foram também utilizados para a máscara, estes três bits somam o valor de um octeto. No nosso exemplo, o último octeto da máscara terá o seguinte valor: 128+64+32 = 224. Com isso a nova máscara de sub-rede, esta que será utilizada pelas seis sub-redes, é a seguinte: 255.255.255.224. Observe que para determinar a máscara de sub-rede, fazemos isso a partir do bit de maior valor, ou seja, o bit mais da esquerda, com o valor 128. Se usarmos o próximo bit com valor 64 e assim por diante. Na tabela a seguir, apresento a ilustração de como fazer isso.

sub-rede:

Núm.bits	Octeto 01	Octeto 02	Octeto 03	Octeto 04	Nova Máscara
27	11111111	11111111	11111111	11100000	255.255.255.224

A nova máscara de sub-rede.

Com o uso de três bits adicionais para a máscara de rede, teremos seis sub-redes disponíveis (uma para cada número máximo de 30 números IP por sub-rede. Exatamente o que precisamos para o exemplo proposto.

A idéia básica de subnetting é bastante simples. Utiliza-se bits adicionais para a máscara de sub-rede. Com a rede original (classe A, classe B ou classe C) em várias sub-redes, sendo que o número de endereços IP é reduzido (por termos utilizados bits adicionais para a máscara de sub-rede, bits estes que originalmente eram endereços IP). Esta divisão pode ser feita em redes de qualquer uma das classes padrão A, B ou C. Por exemplo, na Classe A são utilizados 8 bits para a máscara de sub-rede e 24 bits para hosts. Você pode utilizar, por exemplo, 25 bits para a máscara de sub-rede, restando com isso 7 bits para endereços de host.

Na tabela a seguir, apresento os cálculos para o número de sub-redes e o número de hosts dentro de cada uma das redes, os casos que podem ser utilizados na prática, ou seja, duas ou mais sub-redes e dois ou mais endereços válidos.

Número de bits a mais a serem utilizados	Número de sub-redes	Número de hosts em cada sub-rede
2	2	62
3	6	30
4	14	14
5	30	6
6	62	2

Número de redes e número de hosts em cada rede - divisão de uma rede Classe C.

Lembrando que a fórmula para calcular o número de sub-redes é:

$$\text{Núm. de sub-redes} = 2^n - 2$$

onde n é o número de bits a mais utilizados para a máscara de sub-rede

E a fórmula para calcular o número de endereços IP dentro de cada sub-rede é:

$$2^n - 2$$

onde n é o número de bits restantes, isto é, não utilizados pela máscara de sub-rede.

Até aqui trabalhei com um exemplo de uma rede Classe C, que está sendo subdividida em várias sub-redes. É possível subdividir redes Classe A e redes Classe B. Lembrando que redes classe A utilizam, por padrão, 8 bits para a máscara de rede, já redes classe B, utilizam, por padrão, 16 bits. Na tabela a seguir, apresento um resumo dos bits utilizados para a máscara de sub-rede, por padrão, nas classes A, B e C:

Classe	Bits	Octeto 01	Octeto 02	Octeto 03	Octeto 04	Máscara Padrão
A	8	11111111	00000000	00000000	00000000	255.0.0.0
B	16	11111111	11111111	00000000	00000000	255.255.0.0
C	24	11111111	11111111	11111111	00000000	255.255.255.0

Máscara padrão para as classes A, B e C.

Para subdividir uma rede classe A em sub-redes, basta usar bits adicionais para a máscara de sub-rede. Por exemplo, se usarmos 9 bits para a máscara de sub-rede, teremos 2 sub-redes, cada uma com 510 hosts.

8 bits. Se você utilizar 10, 12 ou mais bits, estará criando sub-redes. O mesmo raciocínio é válido para as redes que utilizam, por padrão, 16 bits para a máscara de sub-rede. Se você utilizar 18, 20 ou mais bits para a máscara, estará subdividindo a rede classe B em várias sub-redes.

As fórmulas para cálculo do número de sub-redes e do número de hosts em cada sub-rede são as mesmas apresentadas anteriormente, independentemente da classe da rede que está sendo dividida em sub-redes.

A seguir apresento uma tabela com o número de sub-redes e o número de hosts em cada sub-rede, dependendo dos bits adicionais (além do padrão definido para a classe) utilizados para a máscara de sub-rede, para a divisão da rede classe B:

Divisão de uma rede classe B em sub-redes			
Número de bits	Sub-redes	Hosts	Nova máscara de sub-rede
2	2	16382	255.255.192.0
3	6	8190	255.255.224.0
4	14	4094	255.255.240.0
5	30	2046	255.255.248.0
6	62	1022	255.255.252.0
7	126	510	255.255.254.0
8	254	254	255.255.255.0
9	510	126	255.255.255.128
10	1022	62	255.255.255.192
11	2046	30	255.255.255.224
12	4094	14	255.255.255.240
13	8190	6	255.255.255.248

Número de redes e número de hosts em cada rede - Classe B.

Observe como o entendimento dos cálculos binários realizados pelo TCP/IP facilita o entendimento de vários conceitos do TCP/IP, inclusive o conceito de subnetting (Veja Parte 2 para detalhes sobre Cálculos Binários). Por padrão, a máscara de sub-rede para a rede classe B é 255.255.0.0. Agora se utilizarmos oito bits para a máscara de sub-rede, ou seja, uma máscara padrão: 255.255.0.0. Agora se utilizarmos oito bits para a máscara, teremos todos os bits do terceiro octeto como sendo iguais a 1, com isso a máscara será 255.255.255.0. Este resultado está coerente com a tabela da Figura 16.11. Agora vamos avançar um pouco mais, vamos utilizar 9 bits. Ou seja, todo o terceiro octeto (8 bits) mais o primeiro bit do quarto octeto. Ao usar este bit também para a máscara, a seguinte máscara: 255.255.255.128. Também fecha com a tabela anterior. Com isso você pode concluir que o entendimento da aritmética e da representação binária, facilita muito o estudo do protocolo TCP/IP e de assuntos relacionados ao roteamento.

A seguir apresento uma tabela com o número de sub-redes e o número de hosts em cada sub-rede, dependendo dos bits adicionais (além do padrão definido para a classe) utilizados para a máscara de sub-rede, para a divisão da rede classe A:

Divisão de uma rede classe A em sub-redes			
Número de bits	Sub-redes	Hosts	Nova máscara de sub-rede
2	2	4194302	255.192.0.0
3	6	2097150	255.224.0.0
4	14	1048574	255.240.0.0
5	30	524286	255.248.0.0
6	62	262142	255.252.0.0

7	126	131070	255.254.0.0
8	254	65534	255.255.0.0
9	510	32766	255.255.128.0
10	1022	16382	255.255.192.0
11	2046	8190	255.255.224.0
12	4094	4094	255.255.240.0
13	8190	2046	255.255.248.0
14	16382	1022	255.255.252.0
15	32766	510	255.255.254.0
16	65534	254	255.255.255.0
17	131070	126	255.255.255.128
18	262142	62	255.255.255.192
19	524286	30	255.255.255.224
20	1048574	14	255.255.255.240
21	2097150	6	255.255.255.248
22	4194302	2	255.255.255.252

Número de redes e número de hosts em cada rede – Classe A.

Um fato importante, que eu gostaria de destacar novamente é que todas as sub-redes (resultantes da divisão) utilizam o mesmo número para a máscara de sub-rede. Por exemplo, na quarta linha da tabela indicada acima, utilizando 5 bits adicionais para a máscara de sub-rede, o que resulta em 30 sub-redes diferentes, porém com a mesma máscara de sub-rede o seguinte número: 255.248.0.0.

Muito bem, entendido o conceito de divisão em sub-redes e de determinação do número de sub-redes, de hosts em cada sub-rede e de como é formada a nova máscara de sub-rede, a próxima questão que pode surgir é a seguinte:

Como listar as faixas de endereços para cada sub-rede? Este é exatamente o assunto que vem a seguir.

Como listar as faixas de endereços dentro de cada sub-rede.

Vamos entender esta questão através de exemplos práticos.

Exemplo 01: Dividir a seguinte rede classe C: 129.45.32.0/255.255.255.0. São necessárias, pelo menos 10 sub-redes. Determinar o seguinte:

- Quantos bits serão necessários para fazer a divisão e obter pelo menos 10 sub-redes?
- Quantos números IP (hosts) estarão disponíveis em cada sub-rede?
- Qual a nova máscara de sub-rede?
- Listar a faixa de endereços de cada sub-rede.

Vamos ao trabalho. Para responder a questão da letra a, você deve lembrar da fórmula:

$$\text{Núm. de sub-redes} = 2^n - 2$$

Você pode ir substituindo n por valores sucessivos, até atingir ou superar o valor de 10. Por exemplo, para n=2, para n=3, a fórmula resulta em 6, para n=4 a fórmula resulta em 14. Bem, está respondida a questão de utilizar quatro bits do quarto octeto para fazer parte da máscara de sub-rede.

- Quantos bits serão necessários para fazer a divisão e obter pelo menos 10 sub-redes?
R: 4 bits.

Como utilizei quatro bits do último octeto (além dos 24 bits dos três primeiros octetos, os quais já faziam original), sobraram apenas 4 bits para os endereços IP, ou seja, para os endereços de hosts em cada sub-rede da seguinte fórmula:

Núm. de endereços IP dentro de cada sub-rede = $2^n - 2$

substituindo n por 4, vou obter um valor de 14. Com isso já estou em condições de responder a alternativa b

b) Quantos números IP (hosts) estarão disponíveis em cada sub-rede?

R: 14.

Como utilizei quatro bits do quarto octeto para fazer a divisão em sub-redes, os quatro primeiros bits foram. Basta somar os respectivos valores, ou seja: $128 + 64 + 32 + 16 = 240$. Ou seja, com os quatro primeiros bits com iguais a 1, o valor do quarto octeto passa para 240, com isso já temos condições de responder a alternativa c

c) Qual a nova máscara de sub-rede?

R: 255.255.255.240

É importante lembrar, mais uma vez, que esta será a máscara de sub-rede utilizada por todas as 14 sub-redes

d) Listar a faixa de endereços de cada sub-rede.

Esta é a novidade deste item. Como saber de que número até que número vai cada endereço IP. Esta também é novidade. Observe o último bit definido para a máscara. No nosso exemplo é o quarto bit do quarto octeto. Qual o quarto bit? 16 (o primeiro é 128, o segundo 64, o terceiro 32 e assim por diante, conforme explicado no item c). O último bit é um indicativo das faixas de variação para este exemplo. Ou seja, na prática temos 16 hosts em cada sub-rede, o primeiro e o último não devem ser utilizados, pois o primeiro é o endereço da própria sub-rede e o último é o broadcast da sub-rede. Por isso que ficam 14 hosts por sub-rede, devido ao '-2' na fórmula, o '-2' significa: -2. Ao listar as faixas, consideramos os 16 hosts, apenas é importante salientar que o primeiro e o último não são utilizados. A primeira sub-rede vai do host 0 até o 15, a segunda sub-rede do 16 até o 31, a terceira do 32 até o 47, e assim por diante, conforme indicado no esquema a seguir:

Divisão da rede em 14 sub-redes, onde cada sub-rede fica com 16 endereços IP, sendo que a primeira e a última sub-rede não são utilizadas e o primeiro e o último número IP, dentro de cada sub-rede, também não são utilizados:

Sub-rede 01	129.45.32.0	-> 129.45.32.15
Sub-rede 02	129.45.32.16	-> 129.45.32.31
Sub-rede 03	129.45.32.32	-> 129.45.32.47
Sub-rede 04	129.45.32.48	-> 129.45.32.63
Sub-rede 05	129.45.32.64	-> 129.45.32.79
Sub-rede 06	129.45.32.80	-> 129.45.32.95
Sub-rede 07	129.45.32.96	-> 129.45.32.111
Sub-rede 08	129.45.32.112	-> 129.45.32.127
Sub-rede 09	129.45.32.128	-> 129.45.32.143
Sub-rede 10	129.45.32.144	-> 129.45.32.159
Sub-rede 11	129.45.32.160	-> 129.45.32.175
Sub-rede 12	129.45.32.176	-> 129.45.32.191
Sub-rede 13	129.45.32.192	-> 129.45.32.207
Sub-rede 14	129.45.32.208	-> 129.45.32.223
Sub-rede 15	129.45.32.224	-> 129.45.32.239
Sub-rede 16	129.45.32.240	-> 129.45.32.255

Vamos a mais um exemplo prático, agora usando uma rede classe B, que tem inicialmente, uma máscara de 255.255.0.0

Exemplo 02: Dividir a seguinte rede classe B: 150.100.0.0/255.255.0.0. São necessárias, pelo menos, 20 sub-redes, o seguinte:

a) Quantos bits serão necessários para fazer a divisão e obter pelo menos 10 sub-redes?

- b) Quantos números IP (hosts) estarão disponíveis em cada sub-rede?
- c) Qual a nova máscara de sub-rede?
- d) Listar a faixa de endereços de cada sub-rede.

Vamos ao trabalho. Para responder a questão da letra a, você deve lembrar da fórmula:

$$\text{Núm. de sub-redes} = 2^n - 2$$

Você pode ir substituindo n por valores sucessivos, até atingir ou superar o valor de 10. Por exemplo, para n=2, para n=3, a fórmula resulta em 6, para n=4 a fórmula resulta em 14 e para n=5 a fórmula resulta em 26. Respondida a questão da letra a, temos que utilizar cinco bits do quarto octeto para fazer parte da máscara. Se utilizarmos apenas 4 bits, obteremos somente 14 sub-redes e usando mais de 5 bits, obteremos um número maior do que o necessário.

- a) Quantos bits serão necessários para fazer a divisão e obter pelo menos 10 sub-redes?
- R: 5 bits.

Como utilizei cinco bits do terceiro octeto (além dos 16 bits dos dois primeiros octetos, os quais já faziam parte do original), sobraram apenas 11 bits (os três restantes do terceiro octeto mais os 8 bits do quarto octeto) para os endereços de hosts em cada sub-rede. Tenho que lembrar da seguinte fórmula:

$$\text{Núm. de endereços IP dentro de cada sub-rede} = 2^n - 2$$

substituindo n por 11 (número de bits que restaram para a parte de host), vou obter um valor de 2046. O primeiro e o último número, os quais não podem ser utilizados, conforme já descrito anteriormente. Condições de responder a alternativa b.

- b) Quantos números IP (hosts) estarão disponíveis em cada sub-rede?
- R: 2046.

Como utilizei cinco bits do terceiro octeto para fazer a divisão em sub-redes, os cinco primeiros bits foram reservados. Basta somar os respectivos valores, ou seja: $128 + 64 + 32 + 16 + 8 = 248$. Ou seja, com os quatro primeiros bits sendo iguais a 1, o valor do quarto octeto passa para 248, com isso já temos condições de responder a alternativa c.

- c) Qual a nova máscara de sub-rede?
- R: 255.255.248.0

É importante lembrar, mais uma vez, que esta será a máscara de sub-rede utilizada por todas as 30 sub-redes.

- d) Listar a faixa de endereços de cada sub-rede.

Como saber de que número até que número vai cada endereço IP. Esta também é fácil e o raciocínio é o mesmo do exemplo anterior, onde foi feita uma divisão de uma rede classe C. Observe o último bit definido para o exemplo é o quinto bit do terceiro octeto. Qual o valor decimal do quinto bit (de qualquer octeto)? 8 (o primeiro é 128, o segundo 64, o terceiro 32, o quarto é 16 e o quinto é 8, conforme explicado na Parte 2). O valor do último bit é um incremento para este exemplo. Ou seja, na prática temos 2048 hosts em cada sub-rede, embora o primeiro e o último sejam reservados, pois o primeiro é o endereço da própria sub-rede e o último é o endereço de broadcast da sub-rede. Temos 2046 hosts por sub-rede, devido ao '-2' na fórmula, o '-2' significa: - o primeiro - o último. Ao listar as faixas de endereços, devemos considerar o valor do último bit da máscara. No nosso exemplo é o 8. A primeira faixa vai do zero até um número anterior ao valor do último bit da máscara. No nosso exemplo é o 7. A seguir indico a faixa de endereços da primeira sub-rede (sub-rede que não será utilizada, pois o primeiro e o último são reservados):

Sub-rede 01 150.100.0.1 -> 150.100.7.254

Com isso todo endereço IP que tiver o terceiro número na faixa entre 0 e 7, será um número IP da primeira sub-rede. Exemplos a seguir:

150.100.0.25
150.100.3.20

150.100.5.0
150.100.6.244

Importante: Observe que os valores de 0 a 7 são definidos no terceiro octeto, que é onde estamos utilizando para fazer a divisão em sub-redes.

Qual seria a faixa de endereços IP da próxima sub-rede. Aqui vale o mesmo raciocínio. O último bit da máscara é 8. Esta é a variação da terceira parte do número IP, que é onde está sendo feita a divisão em sub-redes. E de 0 até 7, a segunda sub-rede terá valores de 8 a 15 no terceiro octeto, a terceira sub-rede terá valores de 16 a 23 e assim por diante.

Divisão da rede em 32 sub-redes, onde cada sub-rede fica com 2048 endereços IP, sendo que a primeira e a última são utilizadas e o primeiro e o último número IP, dentro de cada sub-rede, também não são utilizados:

Sub-rede	Primeiro IP	Último IP	Endereço de broadcast	Número
150.100.0.0	150.100.0.1	150.100.7.254	150.100.7.255	1
150.100.8.0	150.100.8.1	150.100.15.254	150.100.15.255	2
150.100.16.0	150.100.16.1	150.100.23.254	150.100.23.255	3
150.100.24.0	150.100.24.1	150.100.31.254	150.100.31.255	4
150.100.32.0	150.100.32.1	150.100.39.254	150.100.39.255	5
150.100.40.0	150.100.40.1	150.100.47.254	150.100.47.255	6
150.100.48.0	150.100.48.1	150.100.55.254	150.100.55.255	7
150.100.56.0	150.100.56.1	150.100.63.254	150.100.63.255	8
150.100.64.0	150.100.64.1	150.100.71.254	150.100.71.255	9
150.100.72.0	150.100.72.1	150.100.79.254	150.100.79.255	10
150.100.80.0	150.100.80.1	150.100.87.254	150.100.87.255	11
150.100.88.0	150.100.88.1	150.100.95.254	150.100.95.255	12
150.100.96.0	150.100.96.1	150.100.103.254	150.100.103.255	13
150.100.104.0	150.100.104.1	150.100.111.254	150.100.111.255	14
150.100.112.0	150.100.112.1	150.100.119.254	150.100.119.255	15
150.100.120.0	150.100.120.1	150.100.127.254	150.100.127.255	16
150.100.128.0	150.100.128.1	150.100.135.254	150.100.135.255	17
150.100.136.0	150.100.136.1	150.100.143.254	150.100.143.255	18
150.100.144.0	150.100.144.1	150.100.151.254	150.100.151.255	19
150.100.152.0	150.100.152.1	150.100.159.254	150.100.159.255	20
150.100.160.0	150.100.160.1	150.100.167.254	150.100.167.255	21
150.100.168.0	150.100.168.1	150.100.175.254	150.100.175.255	22
150.100.176.0	150.100.176.1	150.100.183.254	150.100.183.255	23
150.100.184.0	150.100.184.1	150.100.191.254	150.100.191.255	24
150.100.192.0	150.100.192.1	150.100.199.254	150.100.199.255	25
150.100.200.0	150.100.200.1	150.100.207.254	150.100.207.255	26
150.100.208.0	150.100.208.1	150.100.215.254	150.100.215.255	27
150.100.216.0	150.100.216.1	150.100.223.254	150.100.223.255	28

150.100.224.0	150.100.224.1	150.100.231.254	150.100.231.255	29
150.100.232.0	150.100.232.1	150.100.239.254	150.100.239.255	30
150.100.240.0	150.100.240.1	150.100.247.254	150.100.247.255	31
150.100.248.0	150.100.248.1	150.100.255.254	150.100.255.255	32

Com base na tabela apresentada, fica fácil responder em que sub-rede está contido um determinado número considere o número IP 150.100.130.222. Primeiro você observa o terceiro octeto do número IP (o terceiro, que estão os últimos bits que foram utilizados para a máscara de sub-rede). Consultando a tabela anterior de 130 para o terceiro octeto corresponde a sub-rede 17, na qual o terceiro octeto varia entre 128 e 135 seguir:

150.100.128.0 150.100.128.1 150.100.135.254 150.100.135.255 17

Bem, com isso concluo o nosso estudo sobre dois princípios fundamentais do protocolo TCP/IP:


B= Roteamento

B= Subnetting (divisão de uma rede em sub-redes).

Conclusão.

Nesta parte do tutorial, abordei um dos assuntos que mais geram dúvidas: a divisão de uma rede em suas partes deste tutorial, falarei sobre serviços do Windows 2000 Server e do Windows Server 2003, diretamente como o DNS, DHCP, WINS e RRAS.

Livros Indicados Pelo Autor

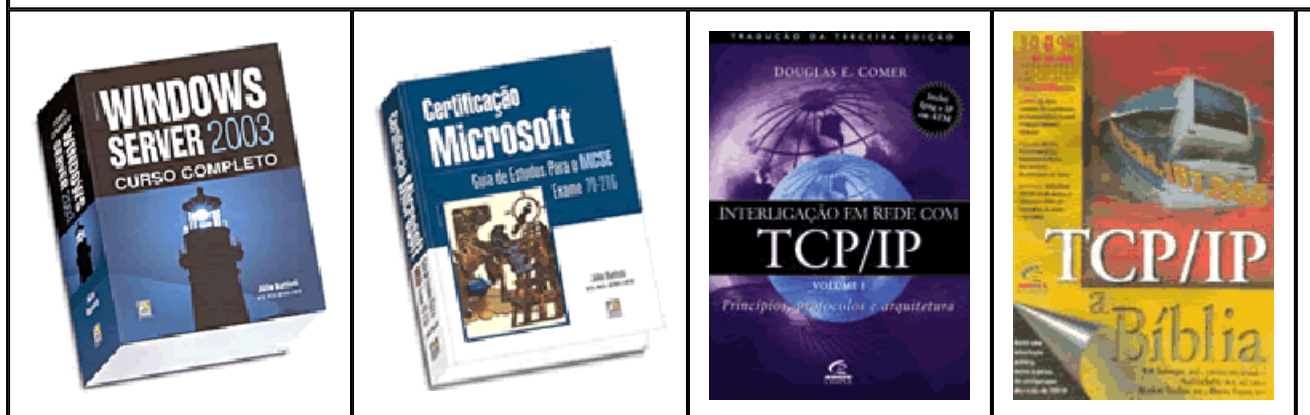

Outras partes do Tutorial

- Parte 1** Introdução ao TCP /IP
- Parte 2** Números Binários e Máscara de Sub-Rede
- Parte 3** Classes de Endereços
- Parte 4** Introdução ao Roteamento IP
- Parte 5** Exemplos de Roteamento
- Parte 6** Tabelas de Roteamento
- Parte 7** Sub netting – divisão em sub-redes
- Parte 8** Uma introdução ao DNS

- Parte 9** Introdução ao DHCP
- Parte 10** Introdução ao WINS
- Parte 11** TCP , UDP e Portas de Comunicação
- Parte 12** Portas de Comunicação na Prática
- Parte 13** Instalação e Configuração
- Parte 14** Protocolos de Roteamento Dinâmico

Clique aqui para voltar ao início da página

CURSOS DE MINHA AUTORIA

- ▶ **Excel Básico**
- ▶ **Excel Avançado**
- ▶ **Access Básico**
- ▶ **Access Avançado**
- ▶ **Word Avançado**
- ▶ **PowerPoint**
- ▶ **ASP 3.0**
- ▶ **Windows 2000 Server**
- ▶ **Certificações Microsoft**

Os cursos acima são de autoria de Júlio Battisti e comercializados diretamente através deste site

CLIQUE AQUI PARA SABER COMO COMPRAR OS CURSOS

CURSOS QUE EU INDICO

- ▶ **Administração do Tempo**
- ▶ **Aprenda a Fazer um Site**
- ▶ **Chefia e Liderança**
- ▶ **Curso de Linux**
- ▶ **Curso de Redes**
- ▶ **Escrita e Redação**
- ▶ **Flash 5**
- ▶ **Jornalismo On-Line**
- ▶ **Marketing Pessoal**
- ▶ **Segurança na Internet**
- ▶ **Técnicas de Negociação**

Os cursos acima são ministrados pelo **Cursos24Horas**, parceiro do site Júlio Battisti



Página Principal



Enviar a um Amigo



Indique este Site



Fale com o Autor

Está difícil arrumar um bom emprego???

Todos os Direitos Reservados, Júlio Battisti 2001-2003 ®

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.